

快速入门

SIC235

网络摄像机

浙江宇视科技有限公司

www.uniview.com

5PW205-20130225

产品简介

SIC235(以下简称 SIC235)是一款一体化全天候彩色 CCD 网络摄像机，内置 6mm/12mm 定焦固定光圈镜头，同时配有自动 LED 红外照明系统，在夜晚也能清晰拍摄。SIC235 可以壁装或吊顶，在水平、垂直方向可进行 180 度调整，适合室内室外环境。

SIC235 网络摄像机型号包括 SIC235-IR1 和 SIC235-IR3。两款产品的主要区别在于红外照明范围的不同，SIC235-IR1 的红外范围大约在 10~20m，SIC235-IR3 的红外范围大约在 30~40m。

装箱清单

- SIC235 网络摄像机
- 内六角扳手
- 固定底座螺钉 PA $\phi 4\text{mm} \times 25\text{mm}$ (3 个)
- 塑料铆钉 (3 个)
- 快速入门
- 合格证
- 有毒有害物质清单
- 保修卡

如果您发现有物品损坏或者短缺，请及时和当地供应商联系。

安全声明

重要！在产品上电启动之前，请阅读本产品的安全与兼容性信息。

您可以通过以下步骤获取本产品的安全与兼容性信息：


步骤1 请访问网址：<http://www.uniview.com>；

步骤2 在[服务与培训/软件与手册]栏目下，选择产品类型以及产品型号；

步骤3 您可以从安全与兼容性手册中获取安全与兼容性信息。

产品外观

侧面图

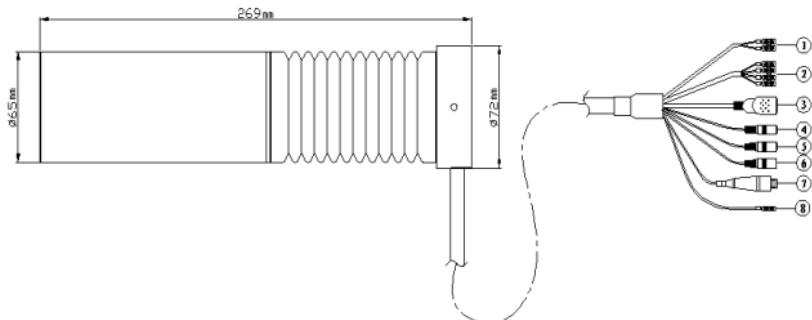

- 1.RS485 接口
- 2.告警输入/输出接口
- 3.以太网电接口
- 4.音频输出接口

- 5.音频输入接口
- 6.DC 12V 电源接口
- 7.视频输出 BNC 接口
- 8.地线接口

设备和接口请您以实物为准，各接口线的颜色和信号定义请详见实物接口处的标签说明。

安装

使用注意事项


- 请参见“[规格参数](#)”，使用符合要求的电源适配器（推荐选配我司DC12V 2A电源适配器），使用不符合要求的电源适配器有可能造成本设备受损。

- 安装固定底座前,请先以固定底座的安装孔为模板,在墙体上标示钻孔位置,钻出导孔后将塑料铆钉敲入导孔中(固定底座螺钉的直径×高为 $\Phi 4\text{mm} \times 25\text{mm}$)。
- 安装固定底座时不需要将接口线取出来。
- 固定底座的开口请尽量朝下方安装,以便防止尘埃或水珠进入。
- 在调整摄像机的监控方向前,请不要将连接的尾线拉得太紧绷,也不要让固定底座将尾线卡得太紧。


安装步骤

检查安装正确后,将专用适配器(请用户自行选购)接上 AC 220V 市电,电源接头接至标示 DC 12V 的电源插孔,接通电源即可启动设备。


① 安装固定底座。

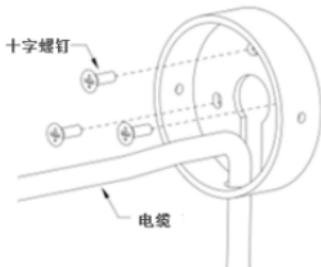


② 安装摄像机。

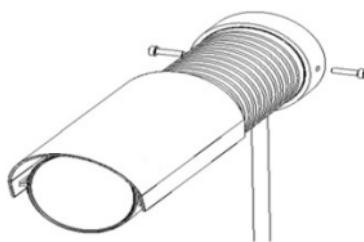

③ 松开两夹板中间的螺丝,可调整摄像机的监控方向。

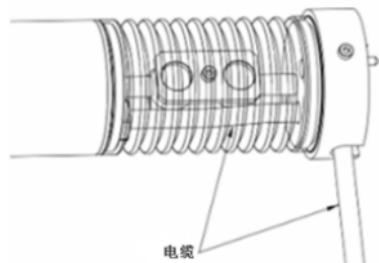

④ 请务必拧紧螺丝(防止摄像机下坠),再连接各接口线。

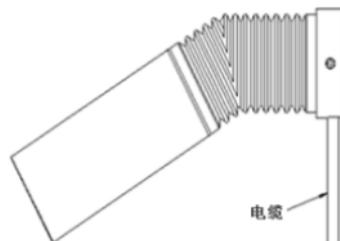

登录配置

您可以通过 Web 界面直观方便地管理和维护 SIC235 网络摄像机。

登录 Web 界面前请确认：

- SIC235 网络摄像机正常运行；
 - 客户端计算机与设备的网络连通；
 - 建议客户端计算机上安装 Microsoft Internet Explorer 7.0 或更高版本。推荐使用 IE8.0。
-



说明

- SIC235 网络摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.0.13，子网掩码为 255.255.255.0， 默认网关为 192.168.0.1。
 - 首次登录时会提示安装控件，安装控件时请您关闭当前所有浏览器。请您按照页面指导完成控件安装后，再重启 IE 浏览器登录系统。
 - 首次登录请使用默认用户名 admin 和默认密码 admin，建议用户登录成功后选择[配置/系统维护/用户管理]，进行初始密码的修改。
-

登录 Web 界面的步骤如下：

步骤1 在客户端计算机上运行 IE 浏览器，在地址栏中输入 SIC235 网络摄像机的 IP 地址，按回车键；

步骤2 在登录对话框输入用户名和密码，单击<登录>，进入 Web 界面。



提示

- 进入 Web 界面后，点击各菜单项，并选择某个页签后即可进入相应的配置页面。
 - 设备的初始配置及更多参数配置请参见联机帮助，选择[帮助]菜单项即可显示。
-

选择[退出]菜单项，确认后，您将退出 SIC235 网络摄像机配置页面，转到登录页面。

规格参数

项目	描述	
	SIC235-IR1	SIC235-IR3
成像器件	1/3 英寸 CCD	
扫描系统	625 行 2:1 隔行	
有效像素	约 440K	
水平解析度	540TVL	
镜头	6mm 镜头	12mm 镜头
最低照度	彩色: 0.14Lux 黑白: 0.01Lux 说明: 红外开启时, 照度为 0Lux	

音视频规格	
音频编码标准	G.711
视频编码标准	H.264
视频分辨率	D1、CIF
视频编码帧率	最高 25 帧/秒 (PAL)
输入输出接口	
模拟视频输出	VIDEO OUT, CVBS 模拟输出
网络接口	10M/100M 自适应以太网电口, RJ45
音频输入	AUDIO IN, 3.5mm 音频线端子 说明: 音频输入与语音对讲共用该接口, 但不能同时使用
音频输出	AUDIO OUT, 3.5mm 音频线端子

项目	描述	
	SIC235-IR1	SIC235-IR3
告警输入	ALARM IN, 凤凰端子, 开关量输入	
告警输出	ALARM OUT, 凤凰端子, 继电器输出	
其它参数		
工作温度	-10°C~+45°C (红外开启) -10°C~+60°C (红外关闭)	
工作湿度	10%~90% (无冷凝)	
电源	DC 12V±10%	
最大功耗	6W (红外开启) 4W (红外关闭)	7W (红外开启) 4W (红外关闭)
尺寸	Φ 65*269mm	
重量	净重 1.0Kg	



规格参数有可能更新，最新的详细规格请您参见该产品的宣传彩页。

© 2011-2013 浙江宇视科技有限公司及其许可者。保留一切权利
技术支持电话：400-655-2828（手机、固话均可拨打）
网址：<http://www.uniview.com>
E-mail：service@uniview.com